




VS-100

Puerta formada por un perfil extrusionado en aluminio de diseño plano monopared, de GRAN RESISTENCIA. La SEGURIDAD y el HERMETISMO se combinan con su planitud para proporcionar un conjunto estético de gran actualidad. Muy adecuada para ser instalada en cualquier lugar, público o privado, e ideal para locales que deban ser personalizados con rótulos comerciales. Se puede servir microperforada y con ventanillas protegidas con policarbonato.

A door composed of an extruded aluminium slat with a single wall design with HIGH RESISTANCE. SECURITY AND HERMETIC characteristics combine with its flatness to provide an attractive modern unit. It is highly suitable for installation anywhere, public or private, and ideal for business premises that have to be personalised with commercial signs. It is available micro-perforated and with windows protected with polycarbonate.

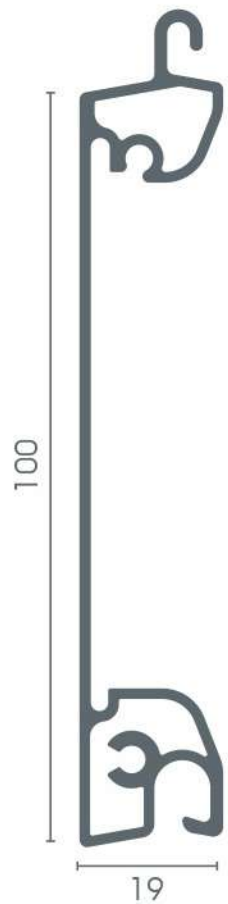

VENTILACIÓN
Air circulation



TRATAMIENTO
ANTIGRAFITI
Antigraffiti
treatment



LUMINOSIDAD
Brightness



ÓPTIMA PARA
IMPRESIÓN
Optimal
for printing



MARCADO CE
CE certification

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio Aluminium 6063 T5
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	19 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	100 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	10
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø101
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	5 x 5 m
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	9,500 Kg