




VS-110d / VS-110m

Puerta formada por perfiles extrusionados en aluminio, de diseño curvo con sistema autoblocante tradicional. Indicada para ser instalada en garajes y locales comerciales. Al fabricarse en las dos versiones, VS-110m (mono pared) y VS-110d (doble pared), esta puerta ofrece la posibilidad de combinar los perfiles, para solucionar las necesidades de ventilación o iluminación natural, ya que se puede servir con ventanillas protegidas con policarbonato.

A door composed of extruded aluminium slats in a curved design with a traditional self-blocking system. It is suitable for installation in garages and commercial premises. As it is manufactured in two versions, VS-110m (single wall) and VS-110d (double wall), this door offers the possibility of combining slats to facilitate ventilation or natural light, since it is available with windows protected with polycarbonate.

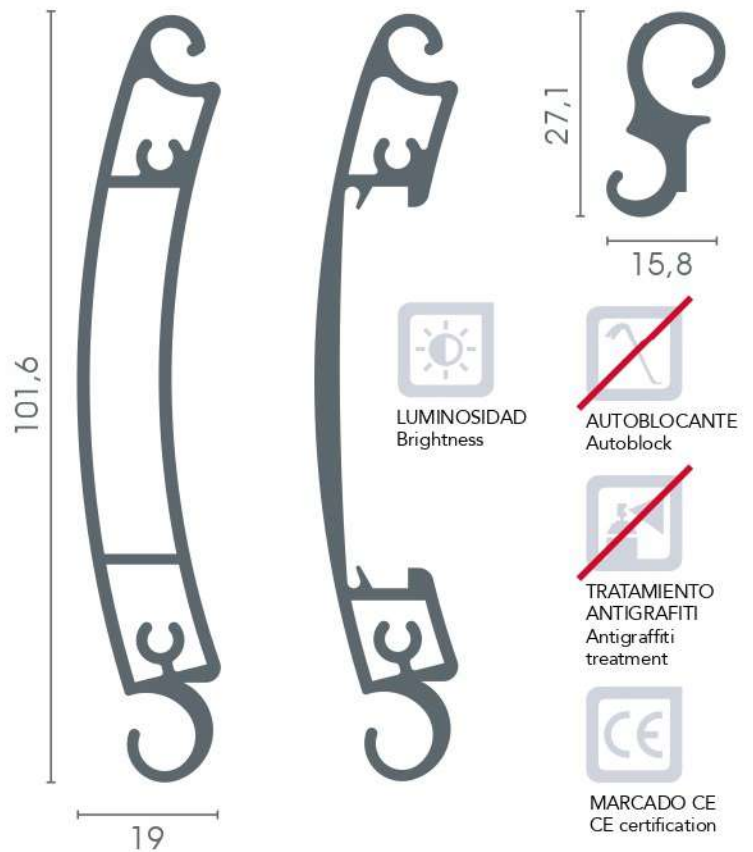

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio Aluminium 6063 T5
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	19 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	110 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	9
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø133
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	5 x 4,5 m
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	12,700 Kg