




VS-65d / VS-65m

Puerta formada por perfiles extrusionados en aluminio, de diseño semicurvo con sistema autoblocante tradicional. Al fabricarse en dos versiones, VS-65m (mono pared) y VS-65d (doble pared), este modelo de puerta ofrece la posibilidad de combinar los perfiles, para solucionar las necesidades de ventilación o iluminación natural, ya que se puede servir con ventanillas protegidas con policarbonato.

A door composed of extruded aluminium slats in a curved design with a traditional self-blocking system.

As it is manufactured in two versions, VS-65M (single wall) and VS-65D (double wall), this door offers the possibility of combining slats to facilitate ventilation or natural light, since it is available with windows protected with polycarbonate.

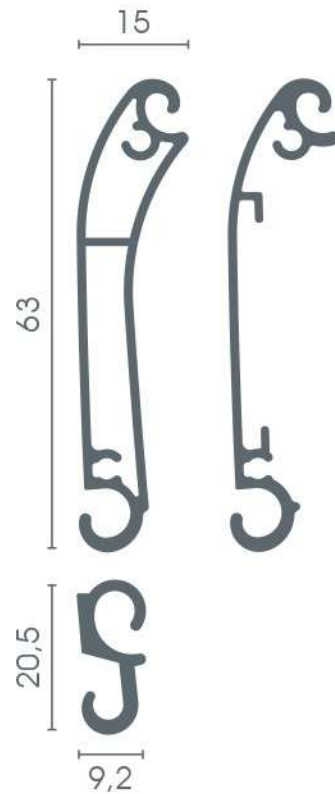

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 T5
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	14,8 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	65 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	15
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø70
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	3,5 x 3,4 m
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	11,500 Kg