




C-77

Puerta formada por perfiles de aluminio PERFILADO, modelo curvo, rellenos de espuma de poliuretano de alta densidad, que le proporcionan buena resistencia y aislamiento. Por sus características es muy indicada para ser utilizada en cualquier tipo de cerramiento de tamaño medio: garajes, comercios, etc.

A door composed of CORRUGATED aluminium slats, curved model, filled with high-density polyurethane foam, which provides it with good resistance and insulation. Due to its features, it is suitable to be used in any medium-sized premises: garages, businesses, etc.

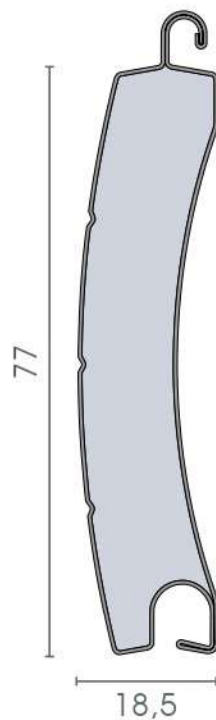

VENTILACIÓN
Air circulation



LIGEREZA
Lightness



LUMINOSIDAD
Brightness



AISLANTE TÉRMICO
Thermal insulation



TRATAMIENTO ANTIGRAFITI
Antigraffiti treatment



MARCADO CE
CE certification

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 3105 h46
• Espesor de banda total <i>Total band thickness</i>	0,51 ± 0,02 mm
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	18,5 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	77 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	13
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø70
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	3 x 3,5 m / V2 2,5 x 3,4 m / V3
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	5 Kg