


VS-79

Puerta formada por perfil extrusionado en aluminio de diseño curvo monopared, especialmente indicado para instalaciones de garajes y locales comerciales, en donde además de SEGURIDAD se requiere ventilación o iluminación natural. El perfil se puede servir con ventanillas protegidas con policarbonato y con ventilación.

A door composed of an extruded aluminium slat with a curved single wall design, and particularly suitable for garages and commercial premises, in which as well as SECURITY, ventilation and natural light is required. The slat is available with windows protected with polycarbonate.

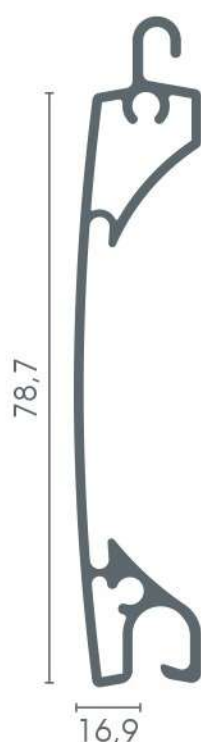

LUMINOSIDAD
Brightness



~~TRATAMIENTO
ANTIGRAFITI
Antigrffiti
treatment~~



MARCADO CE
CE certification

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio Aluminium 6063 T5
• Espesor nominal <i>Nominal thickness</i>	16,9 mm
• Superficie de cobertura <i>Covering surface</i>	79 mm
• Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	13
• Eje mínimo de enrollamiento <i>Minimum rolling axle</i>	Ø80
• Dimensiones máximas (alto x ancho) <i>Maximum measurements (height/width)</i>	4 x 4 m
• Peso por m ² <i>Weight per 1 m²</i>	9,500 Kg