


A1 Premium


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in

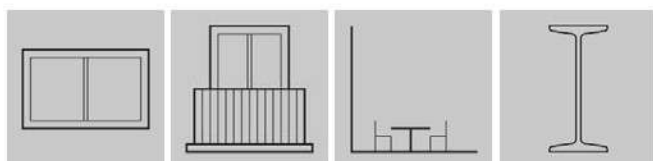

Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio

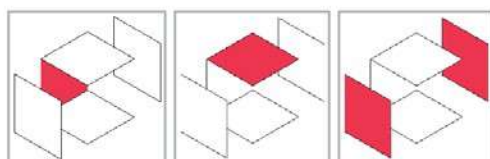

Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

5,00 línea x 3,50 salida (m)
5,00 width x 3,50 projection (m)
5,00 largeur x 3,50 projection (m)
5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)

6,00 línea x 3,00 salida (m)
6,00 width x 3,00 projection (m)
6,00 largeur x 3,00 projection (m)
6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.
- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
- Suitable for Spiral Premium box and V2 flat hood.
- Easy to install.
- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Adaptable au caisson Spiral Premium et auvent V2.
- Installation facile.
- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Adattabile al cassetto Spiral Premium e tettuccio V2.
- Facilità di installazione.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

CE
EN 13561
CLASE III
Class • Classe • Classe