


A1 Smart


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in

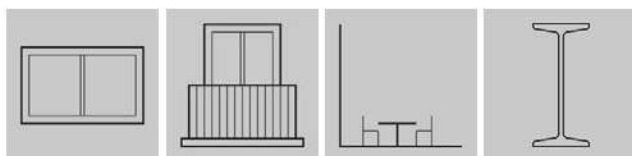

Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio

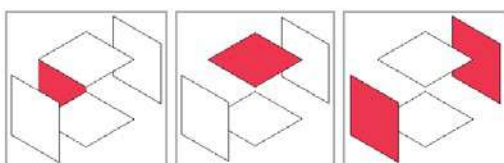

Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

4,00 línea x 2,50 salida (m)
4,00 width x 2,50 projection (m)
4,00 largeur x 2,50 projection (m)
4,00 larghezza x 2,50 sporgenza (m)

5,00 línea x 2,00 salida (m)
5,00 width x 2,00 projection (m)
5,00 largeur x 2,00 projection (m)
5,00 larghezza x 2,00 sporgenza (m)

CE
EN 13561
CLASE III
Class • Classe • Classe

Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche

- Brazo articulado Smart de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Smart y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

- Smart articulated arm with great resistance and internal tension system.
- Suitable for Smart Spiral box and V2 flat hood.
- Easy to install.

- Bras articulé Smart de grande résistance avec système de tension interne.
- Adaptable à caisson Spiral Smart et auvent V2.
- Installation facile.

- Braccio articolato Smart dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Adattabile al cassonetto Spiral Smart e al tettuccio V2.
- Facilità di installazione.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza