


Ares


Pensado para instalar en

Adatto all'installazione in • Projetado para instalação em

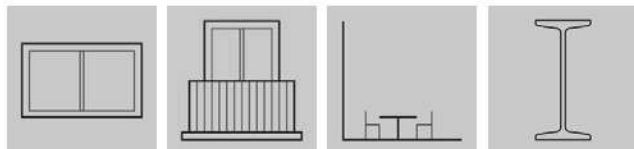

Sujeción

Fissaggio • Fixação

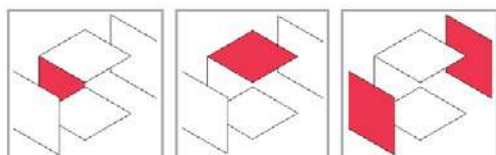

Recomendado hasta

Consigliato fino a • Recomendado até

Sin Soporte Central Senza supporto centrale Sem Suporte Central
5,00 línea x 3,00 salida (m) 5,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m) 6,00 largura x 3,00 projeção (m)
Con soporte central Con supporto centrale Com Suporte Central
6,00 línea x 3,00 salida (m) 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m) 6,00 largura x 3,00 projeção (m)

CE
EN 13561
CLASE II
Classe • Classe

Se distingue por

Caratteristiche • Distingue-se por

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
 - Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
 - Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
 - Facilidad de instalación.
 - Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.
-
- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
 - Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.
 - Elementi meccanici di fissaggio nascosti.
 - Facilità di installazione.
 - Opzione con tappi in plastica o alluminio, con laccatura dello stesso colore del cassonetto.
-
- Braço articulado Premium de elevada resistência com sistema tensor interno.
 - Proteção do mecanismo e da lona quando o toldo está recolhido.
 - Ocultação dos elementos mecânicos de fixação.
 - Facilidade de instalação.
 - Opção com tampas de plástico ou alumínio, lacadas na mesma cor da caixa.



L = Línea • Larghezza • Largura
S = Salida • Sporgenza • Projeção