


Iris


Pensado para instalar en

Adatto all'installazione in • Projetado para instalação em

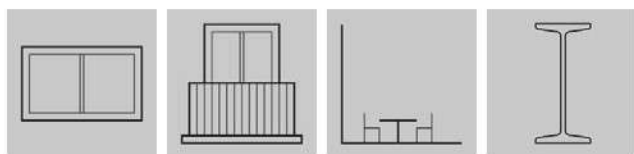

Sujeción

Fissaggio • Fixação

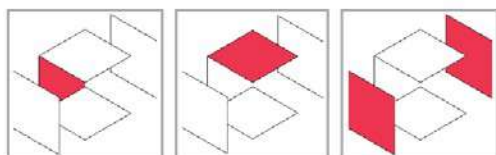

Recomendado hasta

Consigliato fino a • Recomendado até

4,00 línea x 2,50 salida (m)
4,00 larghezza x 2,50 sporgenza (m)
4,00 largura x 2,50 projeção (m)

5,00 línea x 2,00 salida (m)
5,00 larghezza x 2,00 sporgenza (m)
5,00 largura x 2,00 projeção (m)

Se distingue por

Caratteristiche • Distingue-se por

- Brazo articulado Smart de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- Facilidad de instalación.
- Braccio articolato Smart dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.
- Elementi meccanici di fissaggio nascosti.
- Facilità di installazione.
- Braço articulado Smart de elevada resistência com sistema tensor interno.
- Proteção do mecanismo e da lona quando o toldo está recolhido.
- Ocultação dos elementos mecânicos de fixação.
- Facilidade de instalação.



L = Línea • Larghezza • Largura
S = Salida • Sporgenza • Projeção