

C-50




M1
(NF P 92-507:2004)
Informe de clasificación
Classification report
N° 8530
AITEX



< ΔR >
Resistencia térmica adicional
Additional thermal resistance
(EN 13125: 2001)

CLASE class 4
0,15 m²K/W

CLASE class 5
0,18 m²K/W

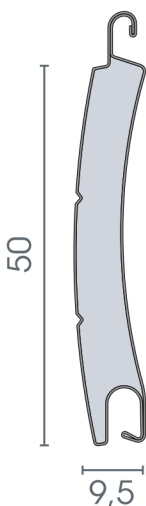

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio Aluminium 3105 H46
• Superficie de cobertura Covering surface	50 mm
• Espesor nominal Nominal thickness	9,5 mm
• Espesor banda total Total band thickness	0,305 ± 0,02 mm
• Lamas por metro de altura Slats per 1 m of curtain height	20
• Eje mínimo de enrollamiento Minimum rolling axle	Ø60
• Peso por m ² Weight per 1 m ²	D90 2,800 Kg / D125 3,308 Kg

RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

D90 Guía 53 x 22 Profundidad útil: 27 mm Guide 53 x 22 Depth: 27 mm	Altura de paño (mm) Curtain height										Ancho de paño (mm) Curtain width	
			1680	1950	2300	2800	3250	3650				
	H2250	V6	V5	V4	V3	V2	V1					
	H1400	V6	V5	V4	V3	V2	V1					
			1700	2050	2500	3150	3800	4300				

GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS

BLANCO	PLATA	1015	7016	8014	BLANCO FR 9010	GRIS 2900 SABLE	NEGRO 2200 SABLE	TESTA DI MORO