



MOTORES TUBULARES

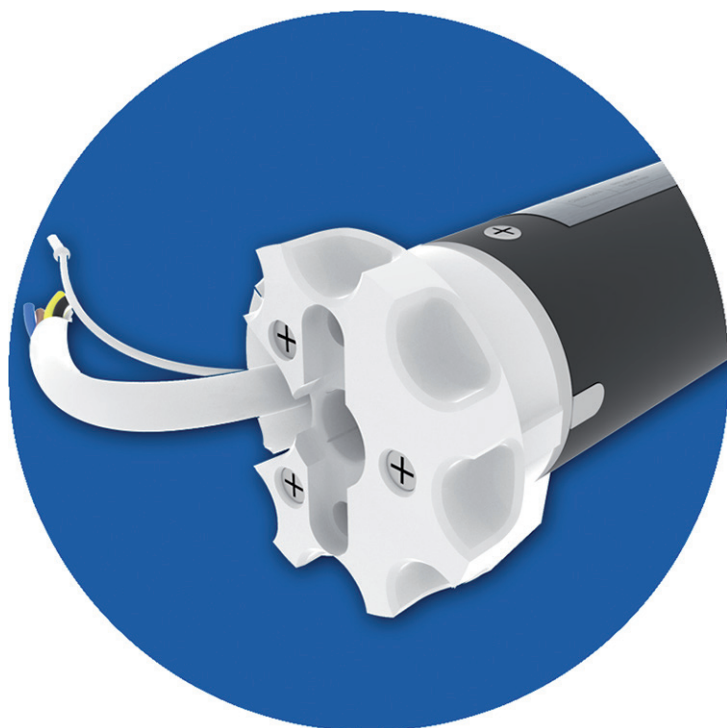

LARGO DEL CABLE 2 M

Motor de 5 cables:



220V



110V

POTENCIA 6 Nm – 10 Nm

Ref. - Ø35

60.235.006 | 6 Nm | 28 rpm | MEDIDA A: 600 mm
60.235.010 | 10 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 600 mm

POTENCIA 10 Nm – 20 Nm – 30 Nm – 50 Nm

Ref. - Ø45

60.245.010 | 10 Nm | 26 rpm | MEDIDA A: 622 mm
60.245.020 | 20 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 622 mm
60.245.030 | 30 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 667 mm
60.245.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 667 mm

POTENCIA 80 Nm – 100 Nm – 120 Nm

Ref. - Ø55




60.255.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm
60.255.100 | 100 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm
60.255.120 | 120 Nm | 9 rpm | MEDIDA A: 572 mm

MOTORES RADIO ELECTRÓNICOS SKY TRONIC 35/45/55 Ø35 – Ø45 – Ø55

Motor **SKY TRONIC** con el receptor radio integrado y final de carrera electrónico con regulación desde el mando a distancia. Varias potencias y velocidades para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS

- ▶ Regulación de los finales de carrera directamente desde el emisor.
- ▶ Receptor integrado 433.92 Mhz.
- ▶ Conexión vía cable para pulsador libre de tensión.
- ▶ 4 finales de carrera intermedios.
- ▶ Posibilidad de regulación para cierre por presión.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12 mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2 m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø40, 43,50, 56, 60, 70 y 78 mm.
- ▶ Compatible con nuestra gama de automatismos y domótica.

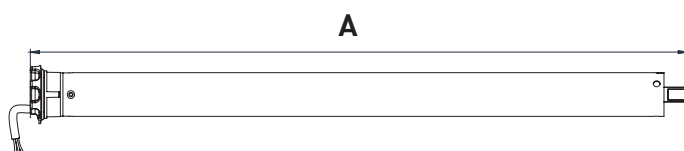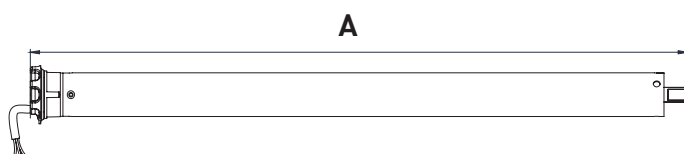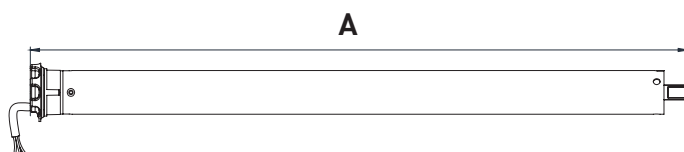



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø35		Ø45				Ø55		
	6/28	10/17	10/26	20/17	30/17	50/12	80/12	100/12	120/9
Par nominal	6	10	10	20	30	50	80	100	120
Velocidad nominal	28	17	26	17	17	12	12	12	9
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz
Potencia nominal	121	121	145	145	191	205	385	420	420
Corriente nominal	0,53	0,53	0,64	0,64	0,83	0,89	1,87	1,91	1,91
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
N.º máx. de rotaciones	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Medida A	600	600	622	622	667	677	750	750	750

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



MANDO MIK



MANDO ONIC



NOX ELEMENTS



SIROCO



PULSADOR UNA TECLA



KIKWALL



KUMO

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana



Toldo

Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
6/28	6 Nm, 28 rpm, 9,6 kg	10	
10/17	10 Nm, 17 rpm, 16 kg	10	
10/26	10 Nm, 26 rpm, 16 kg	10	
20/17	20 Nm, 17 rpm, 32 kg	10	
30/17	30 Nm, 17 rpm, 48 kg	10	
50/12	50 Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80 Nm, 12 rpm, 128 kg	6	
100/12	100 Nm, 12 rpm, 160 kg	6	
120/9	120 Nm, 9 rpm, 192 kg	6	