

MOTORES TUBULARES



LARGO DEL CABLE 2 M

Motor de 4 cables:



POTENCIA 50 Nm – 80 Nm – 120 Nm

Ref. - Ø45


40.345.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 603 mm
40.355.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 618 mm
40.355.100 | 120 Nm | 10 rpm | MEDIDA A: 618 mm

MOTORES CON MANIOBRA DE SOCORRO SOS TRONIC 45/55 Ø45 – Ø55

Motor **SOSTRONIC** para pulsador con regulación mecánica de los finales de carrera y maniobra de socorro. Para su aplicación en persianas y toldos.

DATOS TÉCNICOS

- ▶ Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla".
- ▶ Cable de conexión de 2 m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø50, 56, 60, 70 y 78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

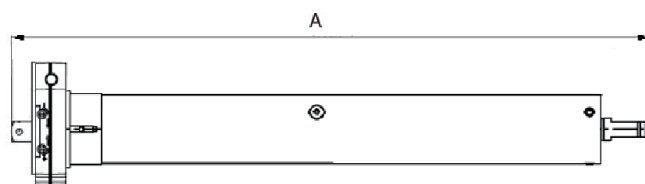



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø45	Ø55	
	50/12	80/12	120/10
Par nominal	50	80	120
Velocidad nominal	12	12	10
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50Hz	230 Vac/50Hz
Potencia nominal	205	205	205
Corriente nominal	0,89	1,65	1,68
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min
N.º máx. de rotaciones	22	22	22
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	-	-	-
Medida A	603mm	618mm	618mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



INVERSOR



MAIKI




DOBLE PULSADOR




Persiana



Toldo



SNODO 90° MOTOR
SOS TRONIC



ANILLA MOTOR
SOS TRONIC

Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
50/12	50 Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80 Nm, 12 rpm, 128 kg	6	
120/9	120 Nm, 9 rpm, 192 kg	6	