


MOTORES TUBULARES



LARGO DEL CABLE 2 M

Motor de 5 cables:

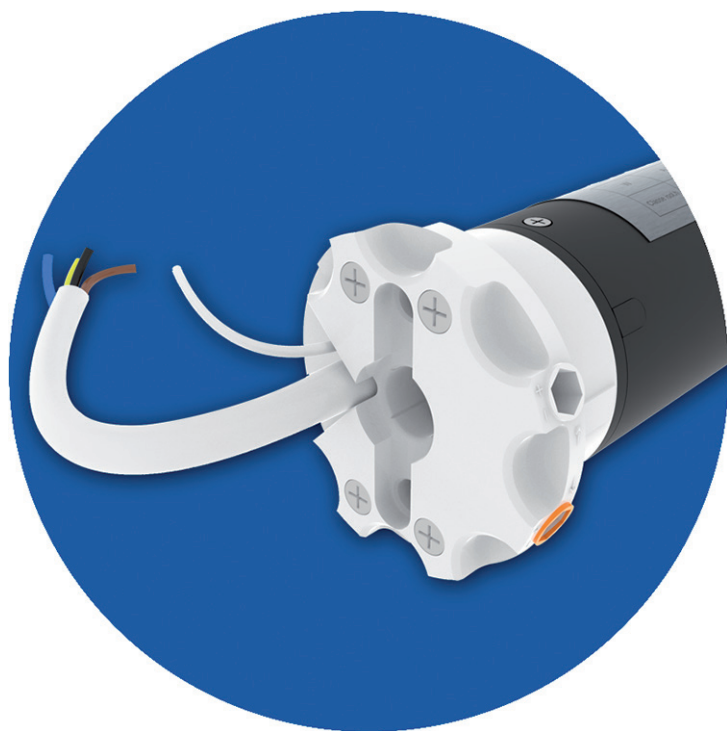

POTENCIA 6 Nm – 10 Nm

Ref. - Ø35

90.135.006 | 6 Nm | 28 rpm | MEDIDA A: 600 mm

90.135.010 | 10 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 600 mm

POTENCIA 20 Nm – 30 Nm – 50 Nm

Ref. - Ø45

90.145.020 | 20 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 622 mm

90.145.030 | 30 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 667 mm



90.145.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 667 mm

MOTORES RADIO MECÁNICOS STAR TRONIC 35/45 Ø35 – Ø45

Motor **STARTRONIC** con receptor radio integrado y final de carrera por regulación mecánica. Varias potencias y velocidades diferentes para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS

- ▶ Regulación mecánica de los finales de carrera.
- ▶ Receptor interno 433.92 Mhz.
- ▶ Conexión vía cable para pulsador de libre tensión.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12 mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2 m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø40, 43,50, 56, 60, 70 y 78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

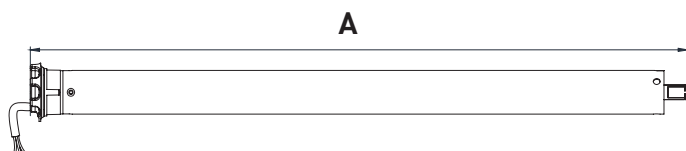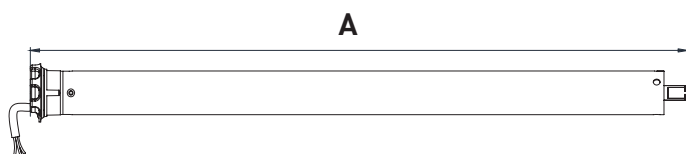



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø35		Ø45		
	6/28	10/17	20/17	30/17	50/12
Par nominal	6	10	20	30	50
Velocidad nominal	28	17	17	17	12
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50Hz	230 Vac/50Hz	230 Vac/50Hz	230 Vac/50Hz
Potencia nominal	121	121	145	145	191
Corriente nominal	0,53	0,53	0,64	0,64	0,83
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
N.º máx. de rotaciones	30	30	23	23	23
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Medida A	600 mm	600 mm	622 mm	667 mm	667 mm

*Disponibilidad en versión 110 V

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC

UTILIZACIÓN EN:



MANDO MIK



MANDO ONIC



NOX ELEMENTS



SIROCO



Cortina enrollable



Persiana



Toldo



PULSADOR UNA TECLA



KIKWALL



KUMO

Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
6/28	6 Nm, 28 rpm, 9,6 kg	10	
10/17	10 Nm, 17 rpm, 16 kg	10	
20/17	20 Nm, 17 rpm, 32 kg	10	
30/17	30 Nm, 17 rpm, 48 kg	10	
50/12	50 Nm, 12 rpm, 80 kg	10	