

MOTORES TUBULARES



LARGO DEL CABLE 2 M

Motor de 4 cables:



POTENCIA 6 Nm - 10 Nm

Ref. - Ø35

70.035.006 | 6 Nm | 28 rpm | MEDIDA A: 536 mm

70.035.010 | 10 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 536 mm

POTENCIA 10 Nm - 20 Nm - 20 Nm - 30 Nm - 50 Nm

Ref. - Ø45

70.045.010 | 10 Nm | 26 rpm | MEDIDA A: 481 mm

70.045.020 | 20 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 488 mm

70.045.020S | 20 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 375 mm

70.045.030 | 30 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 545 mm

70.045.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 550 mm

POTENCIA 80 Nm - 100 Nm - 120 Nm

Ref. - Ø55

70.055.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm

70.055.100 | 100 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm




70.055.120 | 120 Nm | 9 rpm | MEDIDA A: 572 mm

MOTORES MECÁNICOS TRONIC 35/45/55 Ø35 - Ø45 - Ø55

Motor **TRONIC** para pulsador cableado y final de carrera mecánico. Varias potencias y velocidades diferentes para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS

- ▶ Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla".
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12 mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2 m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø40, 43,50, 56, 60, 70 y 78 mm.
- ▶ Disponible en 220 V y en 110 V.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

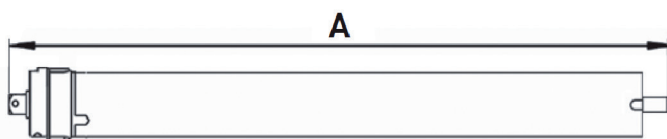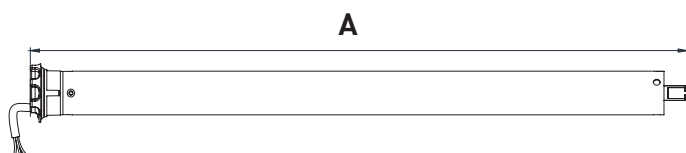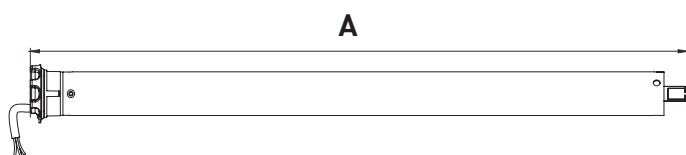



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø35		Ø45					Ø55		
	6/28	10/17	10/26	20/17	20/17S	30/17	50/12	80/12	100/12	120/9
Par nominal	6	10	10	20	20	30	50	80	100	120
Velocidad nominal	28	17	26	17	17	17	12	12	12	9
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz
Potencia nominal	121	121	145	145	145	191	205	385	420	420
Corriente nominal	0,53	0,53	0,64	0,64	0,64	0,83	0,89	1,87	1,91	1,91
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
N.º máx. de rotaciones	30	30	23	23	23	23	23	22	22	22
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia										
Medida A	536	536	481	488	375	545	550	572	572	572

*Disponibilidad en versión 110 V

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



INVERSOR



MAIKI



DOBLE PULSADOR

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana



Toldo

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
6/28	6 Nm, 28 rpm, 9,5 kg	10	
10/17	10 Nm, 17 rpm, 16 kg	10	
10/26	10 Nm, 26 rpm, 16 Kg	10	
20/17	20 Nm, 17 rpm, 32 kg	10	
30/17	30 Nm, 17 rpm, 50 kg	10	
50/12	50 Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80 Nm, 12 rpm, 120 kg	6	
100/12	100 Nm, 12 rpm, 150 kg	6	
120/9	120 Nm, 9 rpm, 180 kg	6	