


C-43



M1
(NF P 92-507:2004 /
UNE 23727-90 1R)
Informe de clasificación
Classification report
N° 8530 / 8529
AITEX

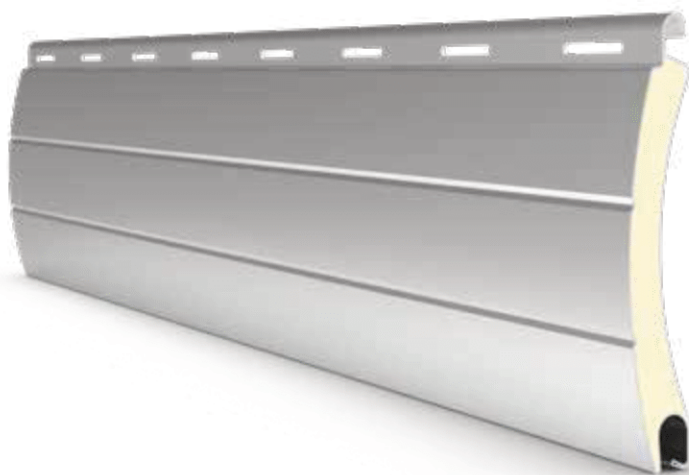


<ΔR>
Resistencia térmica adicional
Additional thermal resistance
(EN 13125: 2001)

CLASE class 4
0,15 m²K/W

CLASE class 5
0,18 m²K/W

CLASE class 4 BE
0,24 m²K/W

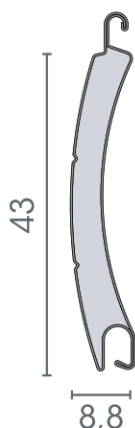

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio Aluminium 3105 H46
• Superficie de cobertura Covering surface	43 mm
• Espesor nominal Nominal thickness	8,8 mm
• Espesor banda total Total band thickness	0,285 ± 0,02 mm
• Lamas por metro de altura Slats per 1 m of curtain height	23,2
• Eje mínimo de enrollamiento Minimum rolling axle	Ø40
• Peso por m² Weight per 1 m²	D90 2,500 Kg / D125 2,600 Kg

RESISTENCIA AL VIENTO (EN 13659) WIND LOAD RESISTANCE (EN 13659)

		Altura de paño (mm) Curtain height								
		1450 1830 2270 2740 3120 3390								
D90 Guía 53 x 22 Profundidad útil: 27 mm Guide 53 x 22 Depth: 27 mm	H2250	V6	V5	V4	V3	V2	V1	Ancho de paño (mm) Curtain width		
	H1400	V6	V5	V4	V3	V2	V1			
		1690 2180 2750 3370 3860 4210								
		1600 1900 2200 2600 3200								
Guía 64 x 22 o 46 x 22 Profundidad útil: 38 mm Guide 64 x 22 o 46 x 22 Depth: 38 mm	H2250	V6	V5	V4	V3	V2				
	H1400	V6	V5	V4	V3	V2				
		1700 2000 2500 2900 3480								
		1800 2200 2850 3700 4580								
D90 ARV Guía 64 x 22 o 46 x 22 Profundidad útil: 38 mm Guide 64 x 22 o 46 x 22 Depth: 38 mm	H2250	V6	V5	V4	V3	V2				
	H1400	V6	V5	V4	V3	V2				
		2125 2600 3285 4235 5180								
		1800 2200 2850 3700 4580								



GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS

BLANCO	BRONCE	MARFIL	PLATA	1013	1015	3004	3005	5003	5010	5014	5024	6005
6009	6019	6021	7012	7016	7022	7035	7038	7039	7040	8014	8017	8022
9001	9006	9007	ANTRACITA	AZUL CANON	AZUL 2600 SABLE	BEIGE CLARO	BLANCO FR 9010	CAVA	GRAFITO	GRIS 2900 SABLE	INOX	MARS 2525 SABLE
NEGRO	NEGRO 2100 SABLE	NEGRO 2200 SABLE	TESTA DI MORO	MADERA GOLDEN	MADERA NOGAL 8007	MADERA OSCURA	MAD. PINO NUDO	MAD. ROBLE IRLANDES	MAD. ROBLE VETEADO			